

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit




Schaum-Löschgeräte

Schaum-Aufladefeuерlöscher EN 1866, MED, BSI

Schaum-Feuerlöscher in fahrbarer Ausführung

Die ideale Ergänzung für den Einsatz bei Objekten mit hoher Brandgefährdung, insbesondere Kunststofflager, Flughäfen, Chemische Industrie, Tanklager, Bereiche mit brennbaren Flüssigkeiten sowie Großgaragen.

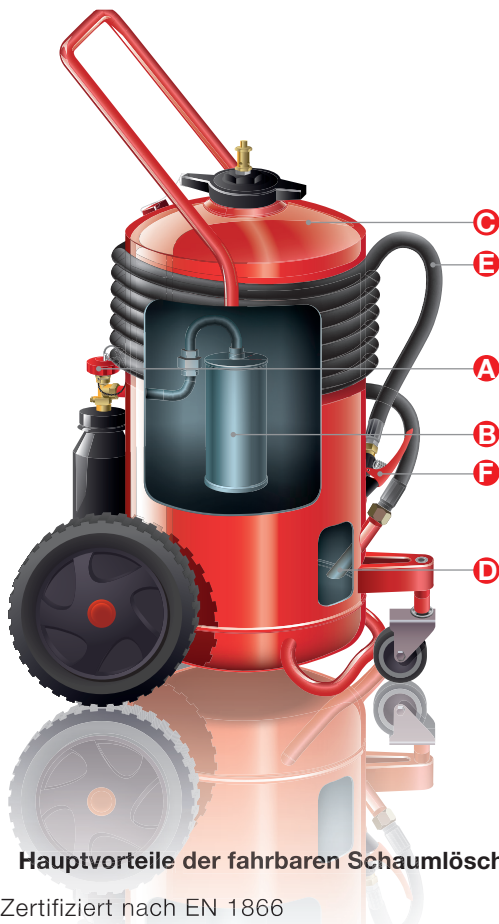

■ Querschnitt SKK 50

Funktionsweise

- Aktivieren Sie das **Drehventil A**.
- Der Stickstoffstrom fließt in die patentierte **Kartusche B** mit Kolben und drückt das Schaummittelkonzentrat in die **Löschmittelflasche C**. Wasser und Schaummittel werden gemischt.
- Das Schaum-Wasser-Gemisch gelangt durch das **Siphonrohr D** in die **Schlauchleitung E**.
- Die drehbare und unterdrückbare **Löschpistole F** ermöglicht eine gezielte Brandbekämpfung.

■ Hauptvorteile der fahrbaren Schaumlöschgeräte

- Zertifiziert nach EN 1866
- Konzipiert für den praktischen Einsatz durch eine Person
- Platzsparende Unterbringung der Schlauchleitung um den Löschmittelbehälter
- Dreh- und abstellbare Löschpistole ermöglicht eine gezielte Brandbekämpfung
- Löschmittelbehälter komplett aus Edelstahl „Rostfrei“
- Kippsicher durch optimalen Schwerpunkt
- Filmbildendes Löschmittel, besonders geeignet für Flüssigkeitsbrände

■ Details und Leistungsmerkmale der fahrbaren Schaumlöschgeräte

- Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger Beschichtung
- Große Laufräder (30 cm), ideal bei Höhenunterschieden
- Je nach Typ wahlweise 5 bzw. 10 m Hochdruckschlauch für den flexiblen Einsatz
- Eingebautes Sicherheitsventil in Verschlussarmatur
- Sichere Unterbringung der Stickstoff-Treibmittelflasche im Haltebügel

SKK 50/5/10 . S 50 F 30/10

- Typ SKK mit umweltschonender, wartungsfreundlicher Kolbenkartusche
- Mit Lenkkontrolle für größtmögliche Beweglichkeit, auch an schwer zugänglichen Brandherden
- Separate Unterbringung von Schaumkonzentrat und Wasser durch patentierte Kolbenkartusche
- Umweltfreundliche Wartung und einfachste Wiederbefüllbarkeit des Löschers
- Bei Neubefüllung Wiederverwendbarkeit des fahrbaren Feuerlöschers
- Langjährige Haltbarkeit des Schaummittels bei gleichbleibend hoher Löschleistung
- Durch Kolbenprinzip 100%ige Vermischung des Löschmittels, auch bei hoher Viskosität
- Typ SKK 50 mit maritimer Zulassung (MED)
- Typ S 50 F 30 frostsicher bis -30°C
- Druckinhaltsprodukt kleiner als 1000, daher keine ZÜS-Prüfung notwendig
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt / Mindestabstand 1 m


SEF 50, SEF 150 . SEF 50/5 . SEF 50B/10

- **Typ SEF 50, SEF 150:** Mit maritimer Zulassung (MED)
- **Typ SEF 50/5:** Hohe Wurfweite durch Schaumrohr, dadurch bedingt nur in spannungsfreien Räumen einsetzbar, Wurfhöhe ca. 9 m
- **SEF 50B/10:** Mit Löschpistole, auch für elektrische Anlagen bis 1000 Volt / Mindestabstand 1 m
Sanft zur Umwelt: GLORIA Bio-Schaum zu mehr als 99 % biologisch abbaubar, Milieukeur-konform



Typ	Art.-Nr.	Löschmittel / Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE**	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
SKK 50	5 m: 000868.2969 10 m: 000869.2969	1 l Schaumkonzentrat + 49 l Wasser / 50 l	S 50 H-0	Stickstoff	IV B 50	ca. 8 m ca. 190 Sek.	0 °C bis +60 °C	ca. 78 kg	1050/565/675 mm ø 400 mm
S 50 F 30	10 m: 000869.3270	Schaum / 50 l	S 50 H-20	Stickstoff	IV B 50	ca. 10 m ca. 190 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 78 kg	1050/565/675 mm ø 400 mm
SEF 50B	10 m: 000899.3200	Bio-Schaum / 50 l	S 50 H-0	Stickstoff	IV B 50	ca. 5 m ca. 180 Sek.	0 °C bis +60 °C	ca. 83 kg	1150/565/675 mm ø 400 mm
SEF 50/ B 10 ATC*	10 m: 000899.3236	Bio-Schaum / 50 l	S 50 H-0	Stickstoff	IV B 50	ca. 5 m ca. 180 Sek.	+5 °C bis +60 °C	ca. 83 kg	1150/565/675 mm ø 400 mm
SEF 50	5 m: 000896.2851	Schaum / 50 l	S 50 H-0	Stickstoff	IV B 50	ca. 10 m ca. 47 Sek.	0 °C bis +60 °C	ca. 84 kg	1150/475/570 mm ø 315 mm
SEF 150	10 m: 000830.2851	Schaum / 150 l	S 150 H-0	Stickstoff	IV B 50	ca. 10 m ca. 151 Sek.	0 °C bis +60 °C	ca. 230 kg	1380/700/935 mm ø 450 mm

* Darf nur an spannungsfreien Anlagen eingesetzt werden. Auch für den Gebrauch bei polaren Lösemitteln geeignet.

** Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.



Die Marke für mehr Sicherheit

Wir sind seit mehr als sieben Jahrzehnten der richtige Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Brandschutzprodukte. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren, auf die heutigen Anforderungen anpassen sowie unser Team kontinuierlich ausbauen. Unseren Ursprung, die Feuerlöscher, verlieren wir nicht aus den Augen.

Wir bieten Ihnen unterschiedlichste Modelle – von tragbaren und fahrbaren Feuerlöschern bis hin zu Feuerlösch-Großgeräten. Daneben sind wir in der Welt der Löschwassertechnik und Objektschutz-Löschanlagen zuhause. Unsere Rauch- und CO-Melder aus konzerneigener Fertigung sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie brauchen. Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare.



Tragbare Feuerlöscher



Löschwassertechnik



Fahrbare Feuerlöscher



Objektschutz-Löschanlagen



Fahrzeuganlagen



CO- und Rauchwarnmelder



Zubehör, Ersatzteile,
Ergänzende Produkte



Schulungen, Seminare,
Informationen

Überreicht durch:

GLORIA GmbH

Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93

info@gloria.de | www.gloria.de